Suelos cassette Tent Trading We engineer. We produce.





Disponible en dos materiales: madera contrachapada fenólica, para una superficie antideslizante y resistente, y listones de madera de pino, que ofrecen un ambiente cálido y rústico. Fabricada con vigas inferiores de aluminio, cada sección mide 2,5 m x 1,0 m y pesa 38 kg, lo que facilita su transporte e instalación, incluso en terrenos difíciles. Ideal para bodas, festivales, actos corporativos y zonas VIP.





Este tipo de suelo es muy utilizado para:



conferencias



















Suelos cassette



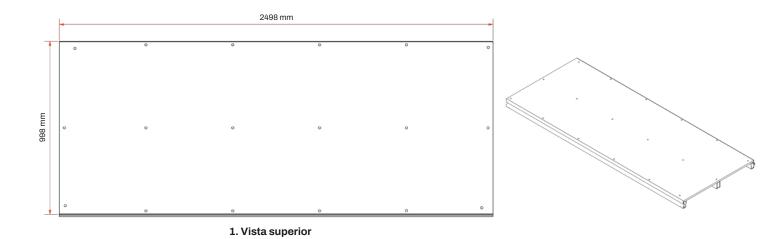

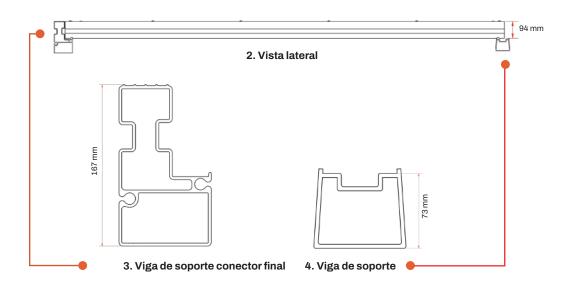



Tarima antideslizante de madera contrachapada fenólica para eventos y carpas	
	Madera contrachapada fenólica
1. Dimensiones por sección de suelo	2.5 m x 1.0 m
Peso por sección de suelo	38 kg
2. Altura de la sección del suelo	94 mm
Altura incluyendo vigas anulares	167 mm
3. Altura de la viga maestra	167 mm
4. Altura de la viga anular	73 mm
Metal	Vigas inferiores de aluminio Vigas anulares de aluminio
Material de	Madera contrachapada fenólica

Tent Trading — 🕟

Suelos cassette



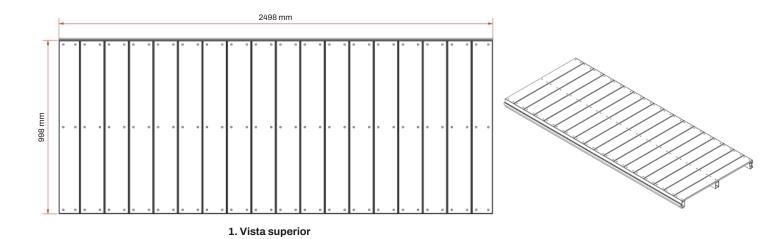

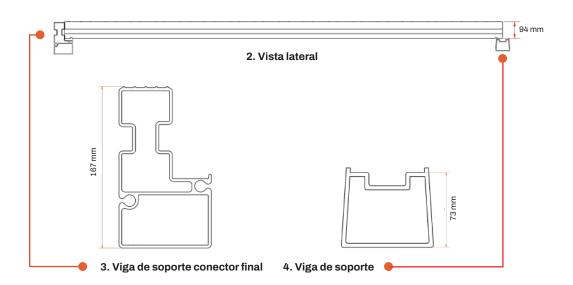

Tarima modular de madera de pino para suelos de carpas y eventos	
	Listones madera de pino
1. Dimensiones por sección de suelo	2.5 m x 1.0 m
Peso por sección de suelo	38 kg
2. Altura de la sección del suelo	94 mm
Altura incluidas las vigas anulares	167 mm
3. Altura de la viga maestra	167 mm
4. Altura de la viga anular	73 mm
Metal	Vigas inferiores de aluminio Vigas anulares de aluminio
Material de	Listones madera de pino

Tent Trading — 🕟

Lista de productos de opciones adicionales para suelos de cassette

TT64



Viga de soporte conector final



Placa base izquierda



Placa base central



Placa base derecha

TT84



Viga de soporte conector final



Placa base izquierda



Placa base derecha

TT110



Viga de soporte conector final



Placa base izquierda



Placa base central



Placa base derecha



Placa base de fachada

Tent Trading -